


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## ROLET KASETOWYCH STANDARD

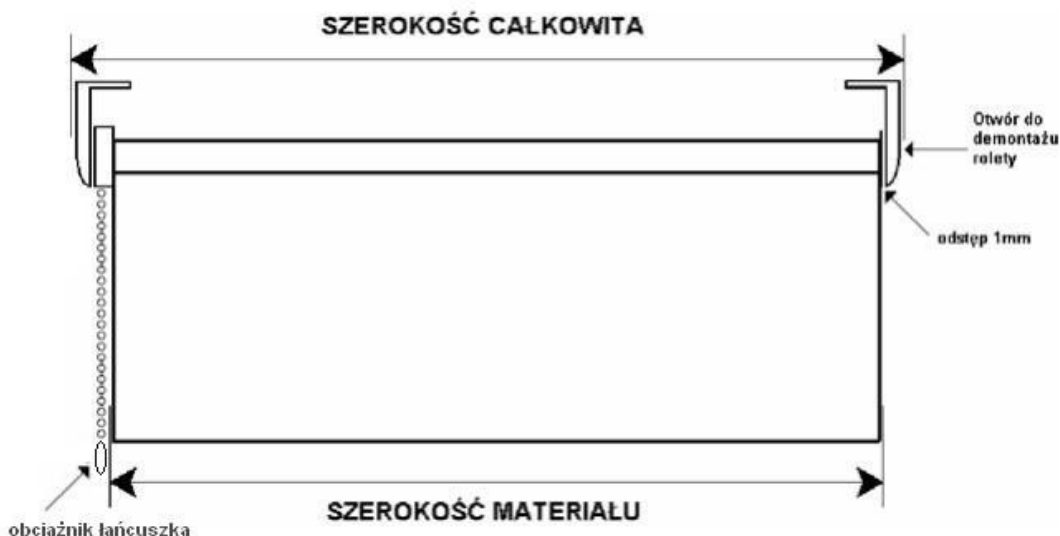


### SPOSOBY MONTAŻU ROLET


1. Przy montażu rolety do skrzydła okna szerokość materiału powinna być większa o 2 cm od szerokości światła szyby.
2. Przy montażu rolety do wnęki okiennej należy wziąć pod uwagę sposób demontażu rolety i zachować miejsce na wysunięcie jej z uchwytów.
3. Przy montażu rolety do ściany nad wnęką okienną lub do sufitu szerokość materiału powinna być większa o 10 cm od światła wnęki okiennej.
4. Różnica między szerokością całkowitą a szerokością materiału wynosi ok. 5cm
5. Ustawienie max zwinięcia tkaniny uzyskujemy poprzez skrócenie łańcuszka i wpięcie złączki łańcuszka od strony okna. Ograniczenie max rozwinięcia tkaniny uzyskujemy poprzez wpięcie dodatkowej złączki łańcuszka od strony pomieszczenia.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- a) roleta kompletna
- b) uchwyt mechanizmu
- c) uchwyt zatyczki
- d) łożysko ślizgowe
- e) ogranicznik rozwijania rolety
- f) zatyczka
- g) osłona łańcuszka
- h) podkładka śrubki

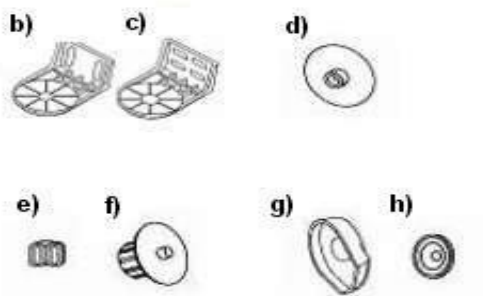

**W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.**




## ROLETA MATERIAŁOWA - INSTRUKCJA MONTAŻU

### 1. Istnieją cztery możliwości zamontowania rolety:

- a) do skrzydła okiennego
- b) do wnęki okiennej
- c) do sufitu
- d) do ściany

### 2. Przed montażem rolety należy złożyć mechanizm łańcuszkowy:

- przeciągnąć łańcuszek przez szczelinę w osłonie
- założyć łańcuszek wraz z osłoną na mechanizm
- łącznik łańcuszka (1e) powinien znajdować się przy mechanizmie po stronie odwijającego się materiału



### 3. Sposób mocowania rolety:

- a) przed montażem wysunąć listwę obciążającą
- b) przymocować uchwyty do podłoża w odpowiedniej szerokości stosując podkładki pod śruby rys. 1h
- c) wsunąć mechanizm (złożony) do uchwyty 1b
- d) włożyć łożysko ślizgowe (1d) do uchwyty 1c
- e) wcisnąć teleskopowy trzpień zatyczki (1f) i wsunąć w uchwyt
- f) rozwinąć roletę do żądanej wysokości
- g) w górnym punkcie łańcuszka zapiąć łącznik (1e) tak, aby roleta nie rozwijała się dalej.

### **UWAGA !!!**

*Nie rozwijać rolety do końca. Może to spowodować odklejenie się materiału od rurki.*

### **UWAGA !!!**

*Uchwyty rolety muszą być zamontowane tak, aby roleta wisała idealnie poziomo. Niewłaściwe zamontowanie może spowodować, że materiał będzie nawijał się nierówno, co doprowadzi do uszkodzenia rolety. Pozycję uchwytów można korygować w pionie i w poziomie (patrz otwory w uchwytach).*

**W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.**